☆教育部評選優質化高中

☆全國校務評鑑第一　　☆綜合高中評鑑第一

職場安全與衛生介紹

- 事前準備好，事後免煩惱，工安做得牢，職災自然少

火災與爆 炸之類型 火災之類型

（ A ）類火災： 一般可燃性固體如木材 、紙張 、紡織品 、塑膠等所引之 火災。

（ B）類火災： 可燃性液體如汽油、溶劑、燃料油、酒精、油脂類與可 燃性氣體如液化石油氣 、溶解乙快氣等引起之火災

火災與爆 炸之類型 火災之類型

（ C ）類火災： 通電之電氣設備所引起之火災，必須使用不導電之滅火 劑以撲滅者。但電源切斷後得視同甲、乙類火災處理。

（ D ）類火災： 可燃性金屬如鉀 可燃性金屬如鉀 、 鈉 、 鈦 、 鎂 、鋯等所引起之火災 鋯等所引起之火災 。 爆炸之類型： 物理性爆炸 (爆裂) 化學性爆炸 (爆燃、爆轟)

如何滅火

▲圖 2-6　手提泡沫滅火器使用方法

如何滅火

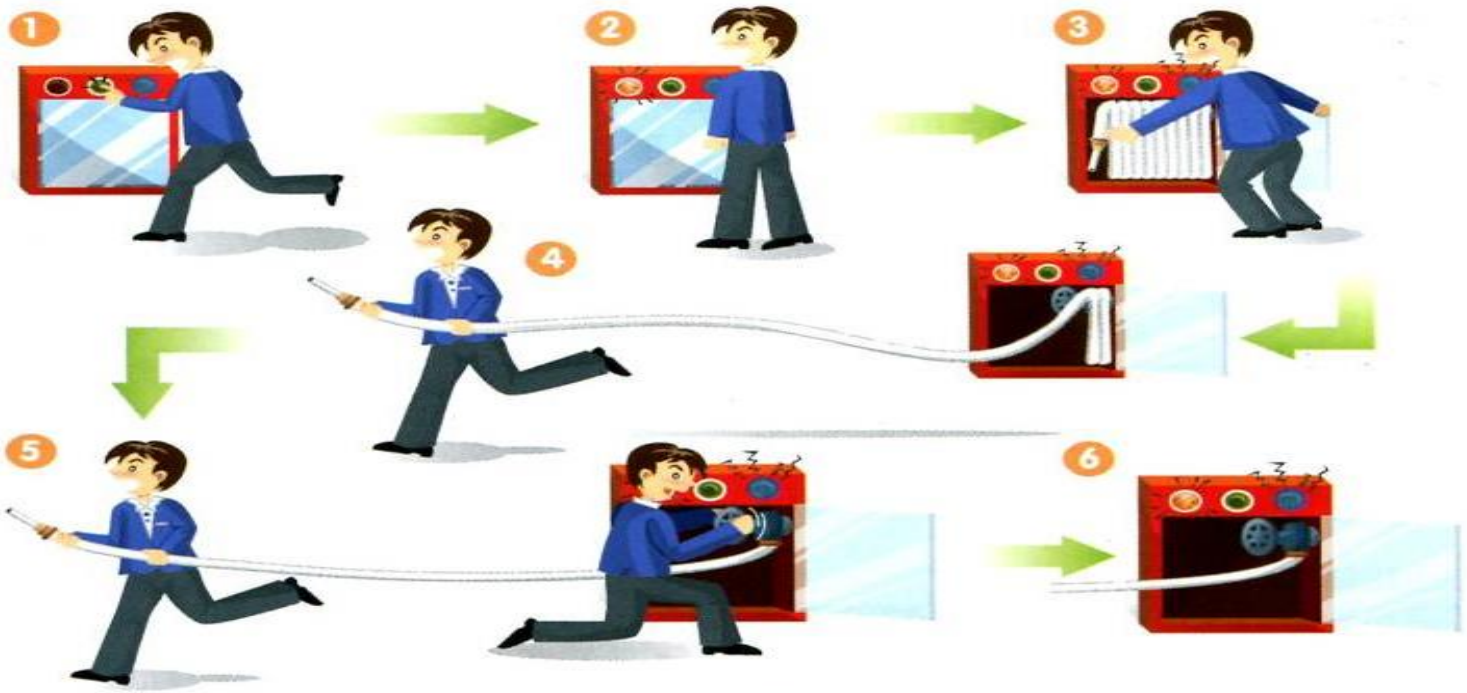

1. 按下報警按鈕
2. 警示燈閃滅
3. 地區警鈴鳴響，即刻打開消防栓箱門
4. 延伸水帶
5. 將開關閥全開（緊握噴嘴，注意射水時之反作用力甚大；水帶不能打折，接頭接合情形務求良好）
6. 有附啟動按鈕之消防栓，使用前必須按下啟動按鈕，才能啟動消防栓馬達

▲圖 2-7　室內消防栓使用方法

火災逃生方法

1. 取出緩降機
2. 打開掛勾拉口（掛勾附螺栓，先將螺栓栓緊）
3. 將掛在固定架的輪盤丟出逃生窗口
4. 安全索套在腋下
5. 束環束調節器至胸口，不超過臂長
6. 為增加穩定性，請拉調節器下兩條繩索，接著攀出窗外，面向牆壁
7. 放開雙手，輕觸壁面（雙手切勿上舉，以免安全索鬆脫）；下降後立刻拿開安全索
8. 順勢拉繩索到頂，以便下一位使用

▲圖 2-8　緩降機使用要領

安全管理

- 物品歸定位
- 工作場所出口儘量兩個以上
- 廢棄物分類，注意不相容問題
- 任何化學品容器開口都不應對向人員方向
- 確實標示:化學物質、機械禁動牌
- 電氣安全:延長線，接地

實習教室安全守則

- 1.遵守時間，不遲到，不早退。
- 2.嚴守紀律，不嬉戲，不喧嘩。
- 3.注意安全，勿擅動，聽指導。
- 4.發生意外，要報告，快處理。
- 5.認真學習，勤發問，多了解

實習教室安全守則

- 6.愛護公物，慎使用，妥保養。
- 7.注重禮節，尊師長，不踰矩
- 8.維持整潔，勤打掃，重維護。
- 9.服裝整齊，重精神，要敬業。
- 10.實習輪值，應遵循，重負責。